


MURO POL




Descripción: Gama de paneles metálicos aislantes para muros, ambas caras en acero pre-pintado y núcleo de poliestileno expandido. Los empalmes garantizan la hermeticidad y aislamiento térmico- acústico. Ideal para proyectos que exigen minimizar las pérdidas de temperatura y reducir el consumo de energía.

CARACTERISTICAS

- Material : Exterior Aluzinc - Núcleo Poliestireno.
- Modelo : Recto.
- Espesor(e): 30mm, 50mm, 80mm.
- Ancho Útil : 1140mm.
- Longitud : A Medida.

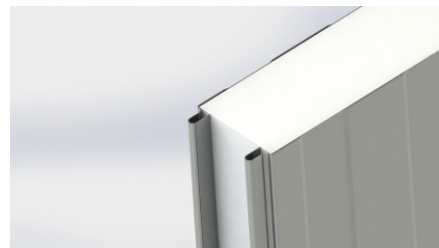

TERMOMURO POL

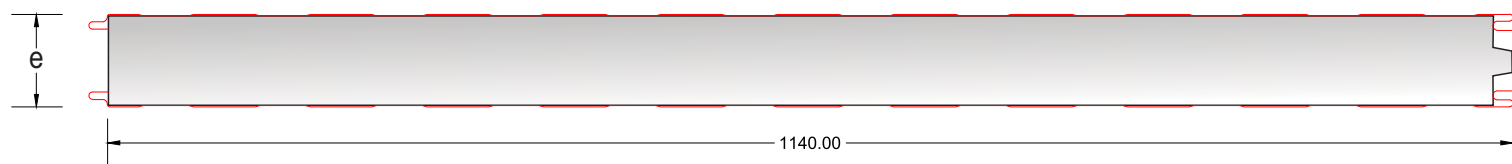

Friso



Nueva Union



Triangular Continuo



PROPIEDADES TERMOMURO

Espesor (mm)	Peso (kg/m)	Largo (m)	Elemento Horizontales			Elementos Verticales		
			Resistencia Termica (m2K/W)	Transmitancia Termica		Resistencia Termica (m2K/W)	Transmitancia Termica	
				Transmitacia (W/m2K)	Kcal/m2°C		Transmitacia (W/m2K)	Kcal/m2°C
50	9.10	8.00	1.442	0.693	0.597	1.472	0.679	0.589
75	9.60	12.00	2.093	0.478	0.411	2.123	0.471	0.405
100	10.10	14.00	2.744	0.364	0.314	2.774	0.360	0.310
120	10.50	14.00	3.265	0.306	0.264	3.295	0.303	0.261
150	11.10	14.00	4.046	0.247	0.213	4.076	0.245	0.211
200	12.10	14.00	5.348	0.187	0.161	5.378	0.186	0.160
250	13.10	14.00	6.650	0.150	0.129	6.680	0.150	0.129